




CFORCE 520L

FICHA TÉCNICA

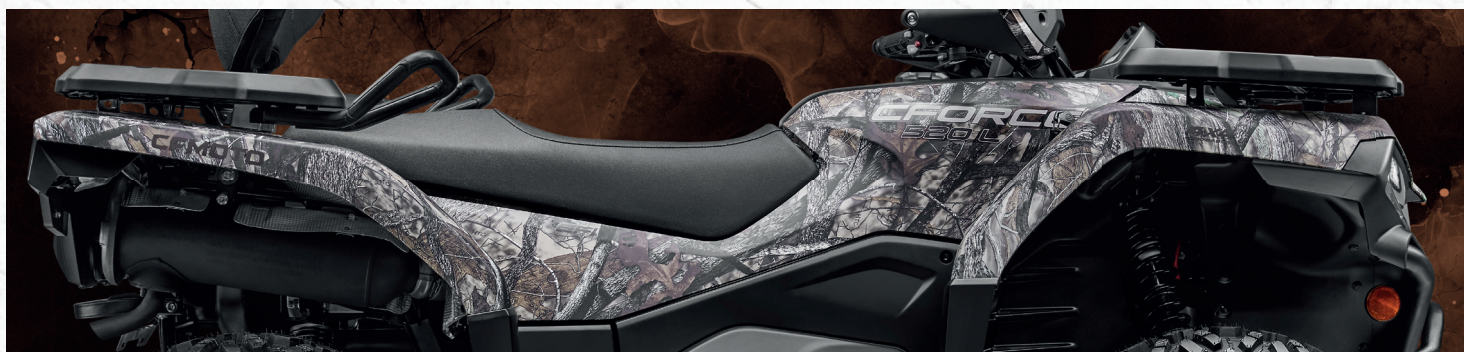

CFORCE 520L

| | | |
|---------------------------|---|---|
| DIMENSÕES/ CAPACIDADES | Comprimento x Largura x Altura | 2386 x 1125 x 1150 mm |
| | Entre Eixo | 1460 mm |
| | Altura Mínima do Solo | 250 mm |
| | Diâmetro Mínimo de Curva | 6.5m |
| | Ângulo de Entrada | 83° |
| | Capacidade de Carga | 305 kg |
| | Peso do Veículo | 365 kg |
| | Capacidade de reboque do engate <small>(reboque sem freios)</small> | 400 kg |
| | Capacidade de reboque do engate <small>(reboque com freios)</small> | 612 kg |
| | Tanque de Combustível | 17 L |
| MOTOR | Tipo do Motor | 495cc, monocilíndrico, refrigeração líquida, 4-válvulas, SOHC |
| | Sistema de Abastecimento | Injeção Eletrônica BOSCH - EFI |
| | Transmissão | Automática CVTech Canadense (com reduzida) |
| | Tração | 4x2 / 4x4 / 4x4 com Bloqueio |
| | Força Máxima | 34 cv |
| CHASSIS | Suspensão Frontal | Suspensão Independente em Duplo-A com curso de 190mm. |
| | Suspensão Traseira | Susp. Independente em Duplo-A com curso de 225mm com barra estabilizadora |
| | Freios | Freio a Disco nas 2 rodas dianteiras + Freio traseiro em uma das rodas |
| | Rodas | Dianteira: Liga leve de Alumínio 12x6.0. Traseira: Liga leve de Alumínio 12x7.5 |
| | Pneus | Frontais: 24x8-12 / 25x8-12. Traseira: 24x10-12 / 25x10-12. |
| RECURSOS | Sistema de Direção | EPS Progressivo |
| | Farol | Farol Baixo: LED / Farol Alto: LED / Luz de Posição: LED |
| | Luz de Ré | Luz de Freio: LED / Luz de Posição: LED |
| | Painel | 5" LCD |
| | Guincho | Elétrico com capacidade de 1360 kg |
| | Engate | Receptor e bola de engate |
| | Guidão | Ajuste de Alinhamento |

CORES

Laranja
Camuflado

